



Mineralisch



Wasserundurchlässig



Hoch Belastbar



Elastisch



Geeignet für Fußbodenheizungen



Ideal bei Renovierungen

DOPPO AMBIENTE PRO+

Hochwertige, mineralische Spachtelmasse für fugenlose Oberflächen.

IBOD
WAND & BODEN

FUGENLOS, EXTREM BELASTBAR UND EINFACH SCHÖN.

DOPPO AMBIENTE PRO+

Der mineralische Allrounder in der doppio Ambiente Serie.

doppo Ambiente Pro+ ist eine speziell modifizierte, mit mineralischen Spezialfüllstoffen und sehr emissionsarmen Kunstharz gebundene Spachtelmasse, zur Gestaltung von fugenlosen, höchst belastbaren und einfach schönen Oberflächen mit natürlichem Charakter für Boden, Wand und Decke im Trocken- und Nassbereich.

doppo Ambiente Pro+ kombiniert hervorragende Produkteigenschaften mit einem exklusiven und modernen Design, mit viel Raum für Individualität. Sowohl für den privaten Wohnbereich als auch für den gewerblichen Bereich, insbesondere für Bäder, WC, Küche, Wohnzimmer oder im Geschäftsbereich zB. in Büroräumlichkeiten, Ausstellungsflächen, Garderoben und in Fitness- und Wellnessbereichen.

Die 3-komponentige, mineralische Spachtelmasse ist zu 100 % wasserundurchlässig, extrem elastisch und überzeugt mit höchst abriebfesten Eigenschaften (Verschleißwiderstand nach Böhme gemäß ÖNORM EN 13813: A7).

DOPPO AMBIENTE PRO+ ZEICHNET SICH DURCH FOLGENDE EIGENSCHAFTEN AUS:

- Fugenlose Oberflächen im Trocken- und Nassbereich
- 64 Farbnuancen
- Geschliffene und ungeschliffene Oberflächen
- Spachtelstruktur für Boden, Wand und Decke
- Selbstnivellierend für die Gestaltung von horizontalen Flächen
- Sehr gute Haftung auf fast jedem Untergrund
- In wenigen Arbeitsschritten zum perfekten Endergebnis
- Ideal für Sanierungen
- Langlebig und Pflegeleicht
- Elastisch und spannungsarm
- Hoch strapazier- und belastbar
- Wasserundurchlässig und feuchtigkeitsstabil
- Öl- und treibstoffbeständig
- GEV Prüfsiegel Emicode EC 1 Plus – sehr emissionsarm



Sie möchten weiteres Infomaterial? QR-Code scannen!

Sie werden direkt zu unserer Homepage weitergeleitet und finden dort alle detaillierten Produktinformationen.

<https://ibod.at/doppoambienteproplus>

Beispielbild: doppio Ambiente Pro+, geschliffen

ARBEITSSCHRITTE **DOPPO AMBIENTE PRO+**

Oberflächen mit Spachtelstruktur für Boden-, Wand- und Decken im Trocken- und Nassbereich

- ① Den Untergrund mit der doppio AC-Grundierung sorgfältig grundieren. Im direkten Nassbereich ist der Untergrund entsprechend Abdichten.
- ② Nach einer Trocknungszeit von ca. 3 Stunden, wird die erste Schicht mit einer Traufel glatt aufgespachtelt (ca. 1 mm).
- ③ Am nächsten Tag wird die erhärtete Fläche mit einem Exzentrerschleifer (Sandpapierkörnung 150) geschliffen, anschließend die Fläche 100 % staubfrei reinigen.
- ④ Auf die gründlich gereinigte Fläche wird nun die zweite Schicht (ca. 1 mm) aufgetragen.
- ⑤ *Optional:* Am nächsten Tag wird die erhärtete Fläche mit einem Exzentrerschleifer (Sandpapierkörnung 150) geschliffen. Die Fläche anschließend wieder 100 % staubfrei reinigen.
- ⑥ Die staubfrei gereinigte Fläche mit doppio Finish standard+ (seidenmatt) oder doppio Finish light+ (stumpfmatt) versiegeln.
- ⑦ Im direkten Nassbereich muss die Versiegelung 2-mal aufgebracht werden, wobei eine Wartezeit von mindestens 16-24 Stunden zwischen dem ersten und dem zweiten Auftrag einzuhalten ist.

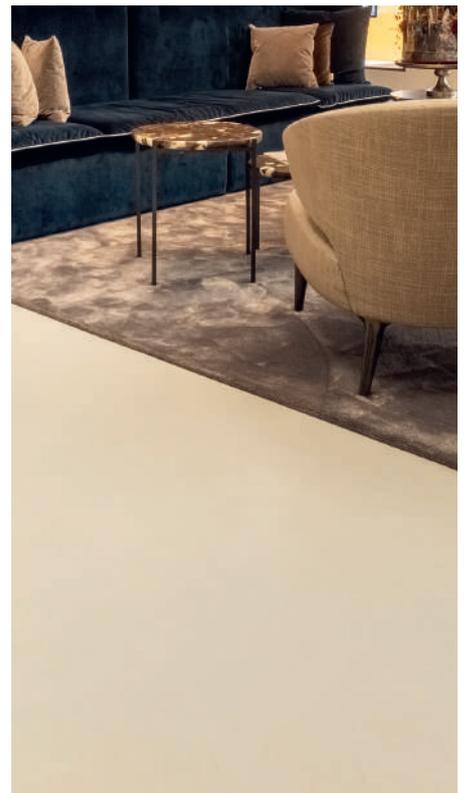


QR-Code scannen und Verarbeitungsvideo entdecken!
Sie werden direkt zu unseren Verarbeitungsvideo weitergeleitet.
<https://youtu.be/DugQsDStQsk>

ARBEITSSCHRITTE **DOPPO AMBIENTE PRO+ SN**

Selbstnivellierende Spachtelmasse für Bodenbeschichtungen im Trocken- und Nassbereich

- ① Den Untergrund 2-mal mit doppio Grundierharz vorbereiten. Im direkten Nassbereich ist der Untergrund entsprechend Abdichten.
- ② Am nächsten Tag wird die Fläche mittels Schleifgerät mit Topfscheibe angeschliffen, die Fläche ist abzusaugen. Anschließend wird die Spachtelmasse mit geeigneter Traufel glatt aufgespachtelt (ca. 2 mm).
- ③ Am nächsten Tag wird die erhärtete Fläche mit Exzentrerschleifer mit Absaugung (für kleine Flächen) oder mit der Bodenschleifmaschine Trio von Läger mit Absaugung (Sandpapierkörnung) 180 geschliffen. Anschließend wird die Fläche staubfrei gereinigt.
- ④ Entfernen der Trennwandbänder mit scharfem Messer (unterhalb Oberkante Boden), und reinigen der Aluschienen bei Türen und Übergängen zu anderen Bodenbelägen.
- ⑤ Die staubfrei gereinigte Fläche mit doppio Finish standard+ (seidenmatt) oder doppio Finish light+ (stumpfmatt) versiegeln.
- ⑥ Im direkten Nassbereich muss die Versiegelung 2-mal aufgebracht werden, wobei eine Wartezeit von mindestens 16-24 Stunden zwischen dem ersten und dem zweiten Auftrag einzuhalten ist.



QR-Code scannen und Verarbeitungsvideo entdecken!
Sie werden direkt zu unseren Verarbeitungsvideo weitergeleitet.
<https://youtu.be/MuOHMQOd3R4>

TECHNISCHE DATEN

Produkt:	doppo Ambiente Pro+	doppo Ambiente Pro+ SN
Dichte pastöse Mischung (A + B + C):	ca. 1,9 g/cm ³	ca. 1,9 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur (Luft und Boden):	nicht unter +5 °C	nicht unter +5 °C
Verarbeitungszeit:	bei 20 °C ca. 30 Minuten	bei 20 °C ca. 30 Minuten
Erhärtungsbeginn:	bei 20 °C ca. nach 3 Stunden	bei 20 °C ca. nach 3 Stunden
Begehbar:	bei 20 °C ca. nach 6 Stunden	bei 20 °C ca. nach 6 Stunden
Versiegelbar:	nach 24 Stunden	nach 24 Stunden
Voll belastbar nach versiegeln:	nach 7 Tagen	nach 7 Tagen
Fußbodenheizung geeignet:	ja	ja
Stuhlrollen geeignet:	ja*	ja*
Auftragsstärke:	2 Schichten = ca. 2 mm	1 Schicht = ca. 2 mm
Materialverbrauch:	1 Schicht = ca. 1,0 kg/m ²	ca. 3,0 kg/m ²
	2 Schichten = ca. 2,0 kg/m ²	
Ergiebigkeit pro Gebinde (A+B+C):	8 m ²	9 m ²
Haftzugfestigkeit auf Normuntergrund:	> 1,5 N/mm ²	> 1,5 N/mm ²
Shor-D-Härte DIN 53505 / ASTM D 2240):	80	80
Abrieb nach Böhme gemäß ÖNORM EN 13813:	A7	A7
Brandverhalten:	BFL-s1	BFL-s1
GEV EMI CODE:	EC 1 plus	EC 1 plus
GIS Code:	WGK RE 1	WGK RE 1
AgBB geprüft:	VOC= <500 gr./l	VOC= <500 gr./l

* Zum dauerhaften Schutz gegen Abnutzung der Deckversiegelung sollten Drehstühle mit Stuhlrollen der DIN EN 12529 (Typ W) entsprechen. Zusätzlich empfehlen wir transparente Polycarbonat-Schutzmatten als Unterlagen.



Seit 2020 ist das Produkt doppo Ambiente Pro + mit dem GEV Prüfsiegel Emicode EC1 plus - sehr emissionsarm - ausgezeichnet

IBOD FARBKOLLEKTION



Entdecken Sie unsere 64 Farben, von intensiver Farbpigmentierung, bis hin zu naturnahen Tönen. Verleihen Sie Ihren Räumen mit der Wirkung der Farbe und dem perfekten Zusammenspiel der Strukturen die richtige Ausstrahlung. Die Auswahl ist für doppo Ambiente Wand, doppo Ambiente Dusche, doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden Solido und doppo Ambiente Pro+.

Rohweiss IBOD-01	Naturweiss IBOD-02	Champagner IBOD-03	Vanille IBOD-04	Creme IBOD-05	Warmgrau IBOD-06
Rauchquarz IBOD-07	Beton IBOD-08	Delphingrau IBOD-09	Seidengrau IBOD-10	Schottergrau IBOD-11	Mittelgrau IBOD-12
Taubengrau IBOD-13	Aschgrau IBOD-14	Violettgrau IBOD-15	Moorgrau IBOD-16	Granit IBOD-17	Terra IBOD-18
Seidenbeige IBOD-19	Nude IBOD-20	Cappucino IBOD-21	Sand IBOD-22	Karamell IBOD-23	Ocker IBOD-24
Graubraun IBOD-25	Taupe IBOD-26	Haselnuss IBOD-27	Lehm IBOD-28	Nougat IBOD-29	Schokolade IBOD-30
Pistazie IBOD-31	Lindgrün IBOD-32	Olivgrün IBOD-33	Schlamm IBOD-34	Efeu IBOD-35	Graphit IBOD-36




M Die Farben markierten mit dem nebenstehenden Symbol, können als kostenloses Mustermaterial bestellt werden. Zzgl. Frachtkosten.

Die Darstellung des Farbtöns kann abweichen und ist nicht farbeverbindlich. Das Anlegen von einer Musterfläche ist zu empfehlen!



IBOD FARBKOLLEKTION

Entdecken Sie unsere 64 Farben, von intensiver Farbpigmentierung, bis hin zu naturnahen Tönen. Verleihen Sie Ihren Räumen mit der Wirkung der Farbe und dem perfekten Zusammenspiel der Strukturen die richtige Ausstrahlung. Die Auswahl ist für doppo Ambiente Wand, doppo Ambiente Dusche, doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden Solido und doppo Ambiente Pro+.

					
Babyblau IBOD-37	Regenblau IBOD-38	Hortensien IBOD-39	Eisblau IBOD-40	Nordlichter IBOD-41	Pazifik IBOD-42
					
Lachs IBOD-43	Flamingorosa IBOD-44	Rouge IBOD-45	Himbeere IBOD-46	Kastanie IBOD-47	Wilder Wein IBOD-48
					
Kirschblüte IBOD-49	Flieder IBOD-50	Zimt IBOD-51	Puderrosa IBOD-52	Heidelbeere IBOD-53	Veilchen IBOD-54



TRENDTÖNE

					
Butterblume IBOD-55	Orange IBOD-56	Pink IBOD-57	Beere IBOD-58	Fuchsia IBOD-59	Orchidee IBOD-60
				<div data-bbox="1032 1680 1228 1872">Weitere Farben möglich</div>	
Gletschersee IBOD-61	Mint IBOD-62	Marineblau IBOD-63	Kiwi IBOD-64		

 Die Farben markiert mit dem nebenstehenden Symbol, können als kostenloses Mustermaterial zum testen bestellt werden. Die Frachtkosten kommen separat dazu.

Die Darstellung des Farbtons kann abweichen und ist nicht farbecht. Das Anlegen von einer Musterfläche ist zu empfehlen!



Industrieboden GmbH
Amerling 120
6233 Kramsach
AUSTRIA

Tel: +43 5337 65538-0
Email: info@ibod.at

